



CATÁLOGO GERAL DE PRODUTOS





ÍNDICE

HISTÓRIA

Missão, Visão e Valores.....	4
Unidades.....	5

CLASSIFICAÇÃO

Segmentos de Mercado.....	6
Classificação Internacional.....	7

BRACOL

Tecnologias.....	9
Basic.....	10
Plus.....	15
Xploro.....	25
Xploro Pro.....	30
Femme.....	32
Ultralev Pro.....	34
Chinelos.....	35
Acqua.....	36

FUJIWARA

Tecnologias.....	41
Sugar.....	42
Flex.....	43
Gold.....	48
Supreme.....	55
Supreme Max.....	57
Air.....	59
Especial.....	60
Titanium.....	64
Rubber.....	65
Femme.....	66
Casual.....	68
Atlantis.....	70
Gran Atlantis.....	71

STEELFLEX

Cinturão de Segurança.....	73
Talabartes.....	75
Trava-quedas.....	77
Espaço Confinado.....	78
Capacetes.....	80
Protetor Auditivo	
Protetor Facial	
Cinta Ergonômica.....	81
Coletes Refletivos	
Macacão.....	82
Óculos de Proteção.....	83

ECOBOTS

Lyte	
Service.....	86
Polytech	
Puresafe.....	87

MOTOSAFE

Motosafe.....	89
---------------	----

MOOV

Grip.....	90
Femme	
late.....	91

WORKSAFE

Tecnologías.....	93
Calzados de Seguridad.....	94
Botas PVC.....	102

NOSSO MUNDO, SUA SEGURANÇA. NOSSAS MARCAS, SUA PROTEÇÃO.

Consolidada em 2008, a BSB - Brazil Safety Brands - reúne em seus ativos as marcas Bracol, Fujiwara, Worksafe, Moov, Ecoboots, Motosafe e Steelflex. Considerada uma das maiores empresas da América Latina em produção, importação e comercialização de Equipamentos de Proteção Individual, atua nos segmentos de proteção dos pés, cabeça, face e contra quedas. Com capacidade produtiva de 23 milhões de pares por ano, entre calçados de segurança e botas impermeáveis, possui cinco plantas industriais e é reconhecida nos mercados interno e externo pela qualidade de seus produtos e serviços, voltados à segurança e saúde do trabalhador.

VISÃO

Ser líder de vendas nos mercados em que atua e reconhecida pela qualidade de suas marcas, produtos e serviços voltados à saúde e à segurança do trabalhador.

MISSÃO


Desenvolver e prover soluções inovadoras em proteção e saúde no trabalho, contribuindo para o bem-estar das pessoas e a diminuição de risco à vida.

VALORES

- SIMPLICIDADE e TRANSPARÊNCIA nas ações, relações e atitudes,
- QUALIDADE no que produzimos,
- EXCELÊNCIA na forma como fazemos,
- RESPEITO e ÉTICA com as pessoas,
- FOCO nos resultados,
- RESPONSABILIDADE com o futuro.


CERTIFICAÇÕES



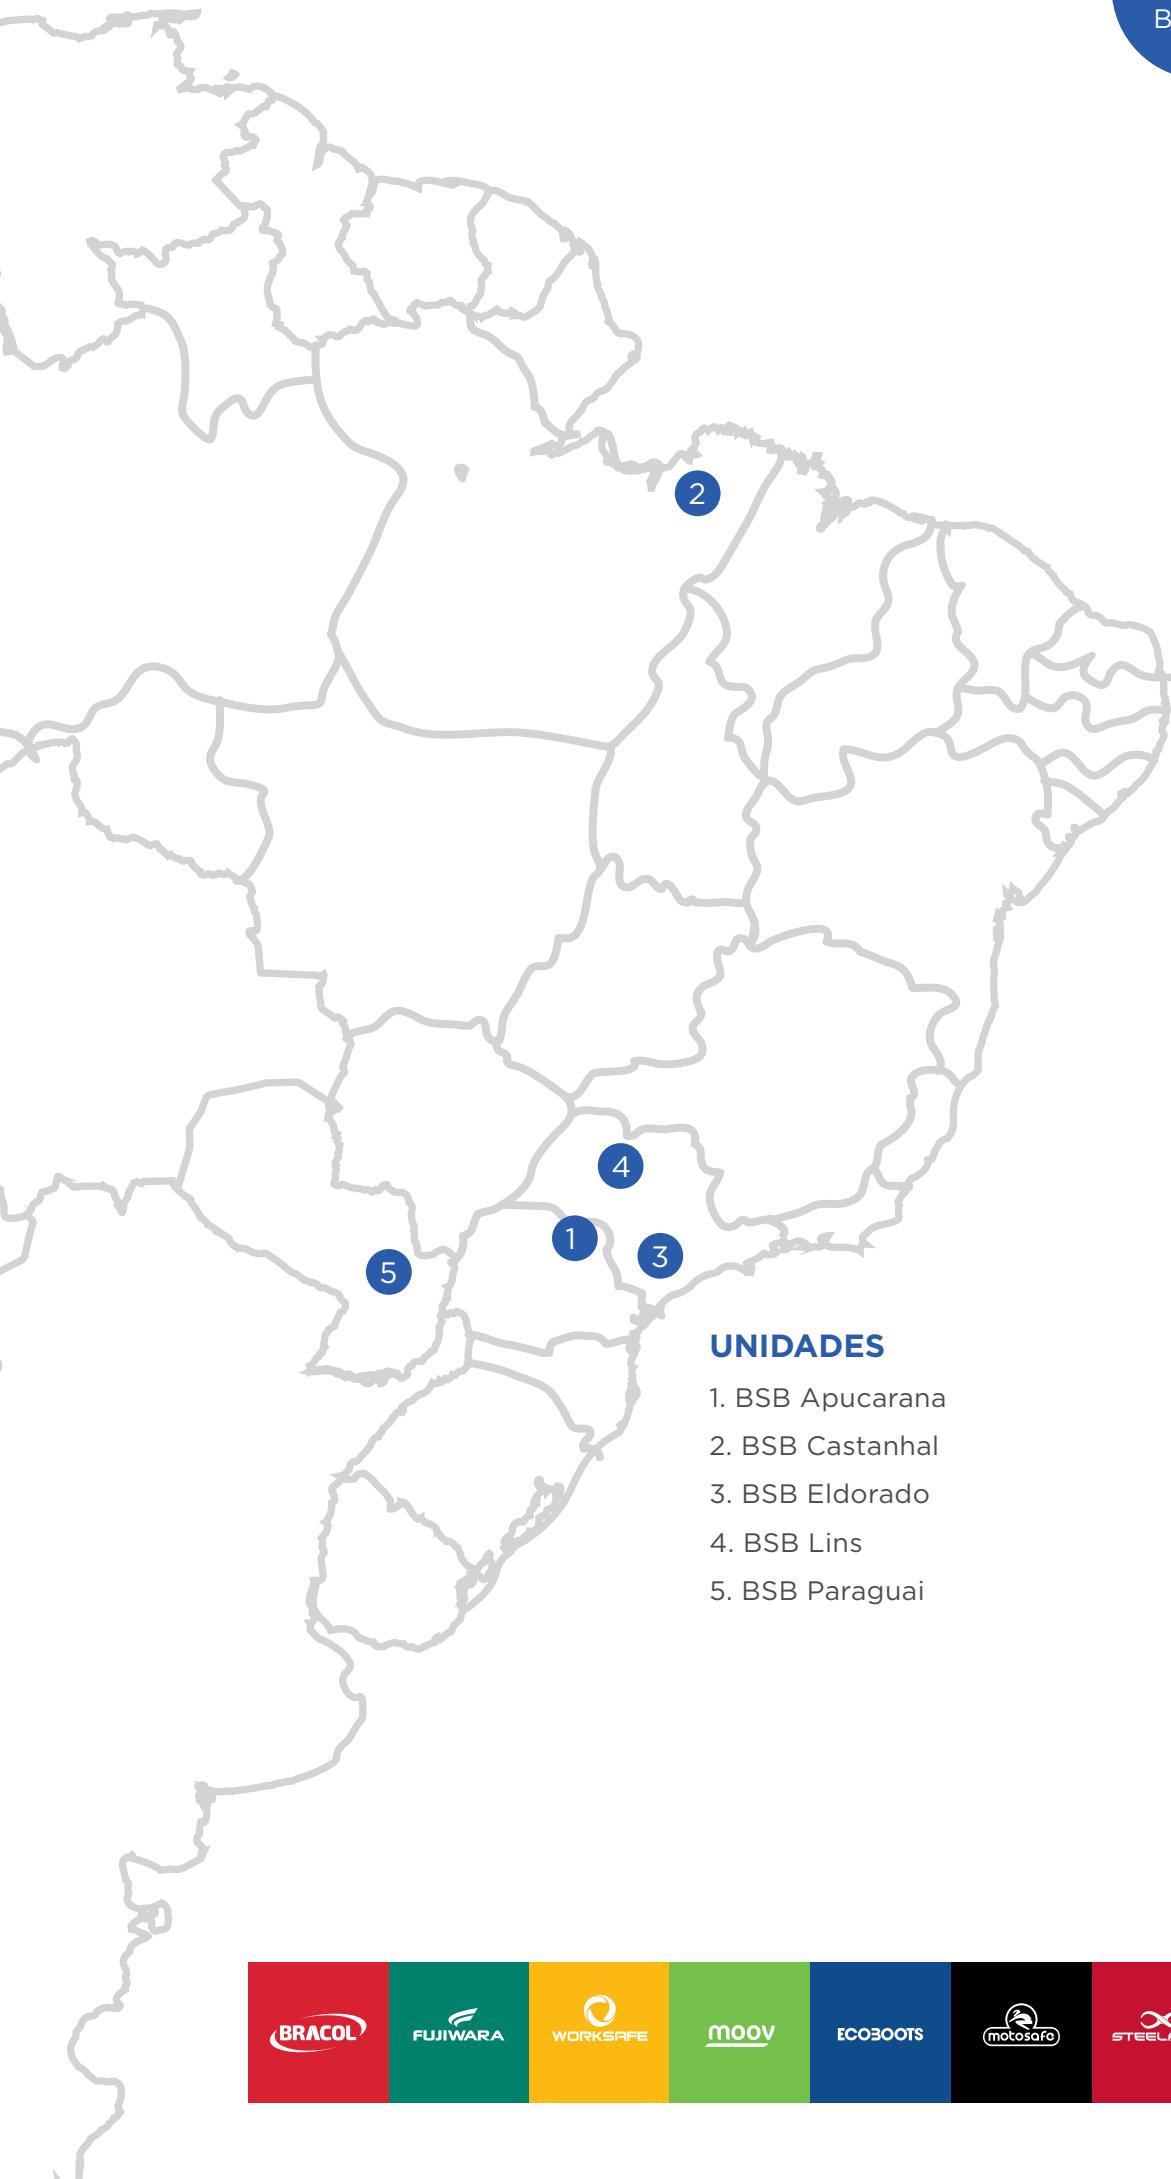

UNIDADES

1. BSB Apucarana
2. BSB Castanhal
3. BSB Eldorado
4. BSB Lins
5. BSB Paraguai

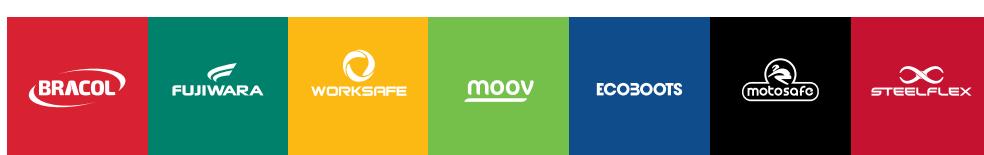

SEGMENTOS DE MERCADO

	MILITAR E UNIFORMIZAÇÃO		INDÚSTRIA DE SOFTWARES		SERVIÇOS EM GERAL
	ALTAS TEMPERATURAS		HOSPITALAR		CONFINAMENTO
	LAZER		INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS		BEBIDAS
	QUÍMICO		BANCÁRIO		AUTOMOBILÍSTICO
	SUCRALCOOLEIRO		AGRÍCOLA		MINERAÇÃO
	INDÚSTRIA GRÁFICA		SOLDADOR		SERVIÇOS
	INDÚSTRIA MECÂNICA		CONSTRUÇÃO CIVIL		PESQUEIRO
	RISCOS ELÉTRICOS		MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS		BAIXAS TEMPERATURAS
	FLORESTAL		DOMÉSTICO		INDÚSTRIA
	PETROLÍFERO		LIMPEZA		MOTOCICLISTA
	INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA		INDÚSTRIA PECUÁRIA		COMÉRCIO E SUPERMERCADO
	INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO		ADMINISTRATIVO		ALIMENTOS
	INDÚSTRIA LEITEIRA		INDÚSTRIA METALÚRGICA		

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL

CATEGORIA	CLASSE	REQUISITOS	SÍMBOLOS
SB		Segurança básica - calçado com biqueira resistente ao choque de energia equivalente a 200J	
S1		Zona do calcanhar fechada Propriedades antiestáticas Absorção de energia na zona do calcanhar Resistência da sola aos hidrocarbonetos Resistência aos óleos	A E FO
S1P		Como S1 mais resistência à perfuração	A/E/FO P
S2		Como S1 mais penetração e absorção de água	A/E/FO WRU
S3		Como S2 mais resistência à perfuração sola com relevos	A/E/FO/WRU P
OB		Ocupacional básico - calçado para uso ocupacional	
O1		Zona do calcanhar fechada Propriedades antiestáticas Absorção de energia na zona do calcanhar	A E
O2		Como O1 mais penetração e absorção de água	A/E WRU

SÍMBOLO	REQUISITOS/CARACTERÍSTICAS
P	Resistência à perfuração da sola
E	Absorção de energia pelo calcanhar
A	Calçado antiestático
C	Calçado condutivo
WRU	Penetração e absorção de água pela gáspea
CI	Isolamento do frio
HI	Isolamento do calor
HRO	Resistência ao calor por contato da sola
FO	Resistência da sola aos hidrocarbonetos
WR	Calçado resistente à água
M	Proteção do metatarso
AN	Proteção do tornozelo
CR	Resistência ao corte da gáspea



Porque você
é importante.



TECNOLOGIAS



Tecido composto por três camadas “microatravessadas” que formam câmaras de ar tridimensionais e permeáveis. Elas garantem a evaporação da umidade e proporcionam excelente microclima interno para os pés e rápida secagem.

Dry Comfort

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.



Exclusiva biqueira de alumínio, pioneira na área preventiva no Brasil. Mais leve, confortável e com a mesma resistência a impactos.



Biqueira formada por compostos plásticos de alto desempenho, mais leve que a biqueira de aço, que garante resistência e proteção contra impacto e compressão. Atende às normas ABNT NBR ISO 20344 e ABNT NBR ISO 20345. Ideais para ambientes de risco elétrico.

CORDURA

Composição de fios de alta tenacidade e com maior resistência à abrasão e ao rasgo, garantindo durabilidade e leveza aos pés, além de fácil limpeza e secagem rápida.

COURO HIDROFUGADO

Encontrado nas linhas branca e preta da Bracol, o couro hidrofugado é aquele que recebe um tratamento especial, ainda no curtume, que retarda a passagem da água para os pés do trabalhador. Em ensaios realizados em laboratório, esse couro é submetido à alta flexão e a um grande contato com água.



É um não tecido de microfibra com visual muito semelhante ao couro, porém mais leve. Esta tecnologia representa maior proteção contra agentes químicos, além de ser antibacteriana, transpirante, lavável, hidrofugada, flexível e resistente. Atende às normas ABNT NBR ISO 20344, ABNT NBR ISO 20345 e ABNT NBR ISO 20347.



Palmilha produzida com fibra de aramida, não metálica, com alta resistência à perfuração. Leve e flexível, oferecendo total conforto ao usuário e proteção de 100% da planta dos pés. Resistente a objetos perfurantes conforme norma ABNT NBR ISO 20344:2008.



Material de alta performance, em poliéster de alto coeficiente de tenacidade, que proporciona maior resistência térmica e proteção superior ao desgaste abrasivo, para um calçado leve, confortável e muito mais tempo sem dobras e vincos causados pelo uso constante.



Calçados com design moderno para uso em diversos ambientes de trabalho, que proporcionam conforto e atendem a todas as normas de segurança da ABNT.



Tecnologias:

AIRTECH

BAE

BOTINA COM FECHAMENTO EM CADARÇO

Confeccionada em couro nobuck, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante e sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46


Proteção oferecida: Fadiga, Óleo Combustível

Cores:



Marrom
café

Segmentos:

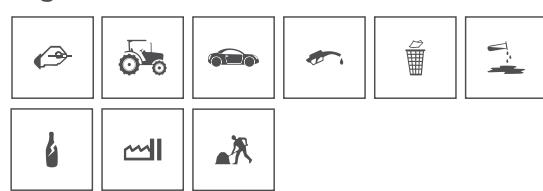

Classificação Internacional: OB

**Tecnologias:**

PROLIGHT
200
COMFORT

BSAS**SAPATO COM FECHAMENTO EM CADARÇO**

Confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto


Numeração: 33 ao 46**Proteção oferecida:**

Impacto, Energia Estática, Queda de Objetos, Perfuração no solado, Fadiga, Óleo Combustível

Opcionais: Biqueira de Aço, Biqueira Composite, Sola Antiestática

Cores:

Preto

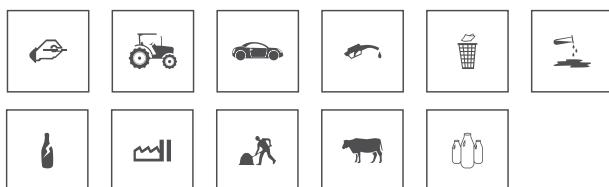Classificação Internacional: SB**Segmentos:****BSES****SAPATO COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO**

Confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46**Proteção oferecida:**

Impacto, Energia Estática, Produtos Químicos, Queda de Objetos, Umidade, Perfuração no Solado, Fadiga, Óleo Combustível

Opcionais: Biqueira de Aço, Biqueira Composite

Cores:

Preto

Classificação Internacional: SB**Segmentos:****Tecnologias:**

PROLIGHT
200
COMFORT



**Tecnologias:****PRP****PROLIGHT
200**
COMPOSITE**BAAS****BOTINA COM FECHAMENTO EM CADARÇO**

Confeccionada em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante, sistema de absorção de impacto na região do salto


Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida: Cortes, Queda de Objetos, Perfuração no Solado, Fadiga, Óleo Combustível

Opcionais: Biqueira Composite, Palmilha PRP, Biqueira de Aço

Cores:

Preto

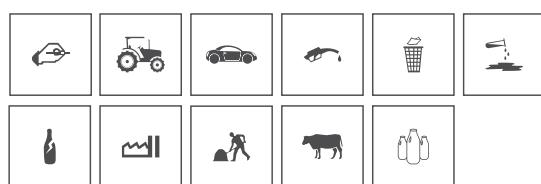Segmentos:**Classificação Internacional: SB**

BELS

BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO

Confeccionada em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:

Cortes, Produtos Químicos, Queda de Objetos, Perfuração no Solado, Fadiga, Óleo Combustível

Opcionais: Biqueira Composite, Palmilha PRP, Palmilha de Aço, Sola Antiestática


Cores:



Preto

Classificação Internacional: SB

Segmentos:

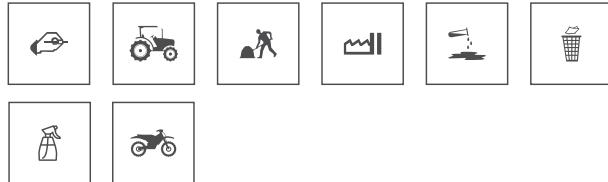

BEFS

BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO

Confeccionada em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:

Cortes, Produtos Químicos, Queda de Objetos, Umidade, Fagulha de Solda, Fadiga, Óleo Combustível

Opcionais: Biqueira de Aço


Cores:



Preto

Classificação Internacional: SB

Segmentos:

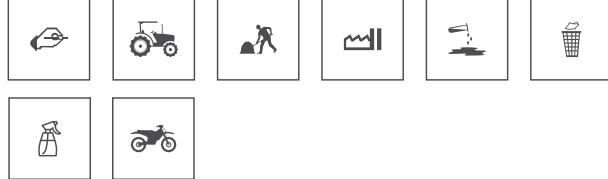



Tecnologias:
AIRTECH

BVN

BOTINA COM FECHAMENTO EM VELCRO

Confeccionada em couro nobuck, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:
Fadiga, Óleo Combustível


Cores:



Marrom

Classificação Internacional: OB

Segmentos:

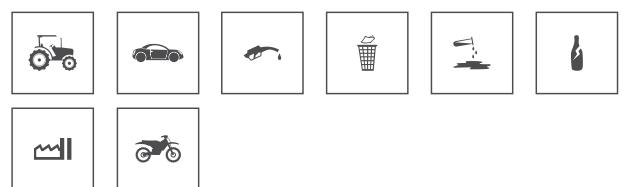

BCJ

COTURNO COM FECHAMENTO EM CADARÇO

Confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:
Fadiga, Óleo Combustível

Cores:



Preto

Classificação Internacional: OB

Segmentos:



Os calçados da linha Plus possuem design moderno, são resistentes e podem ser utilizados para diversos tipos de trabalhos devido ao grande número de opcionais e tecnologias.



Tecnologias:



BAF

BOTINA COM FECHAMENTO EM CADARÇO

Confeccionada em nobuck, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema stobel, solado de poliuretano bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto


Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida: Cortes, Queda de Objetos, Perfuração no solado, Fadiga, Óleo Combustível

Opcionais: Biqueira Composite, Palmilha PRP

Cores: 
Marron café Preto Castor

Segmentos:

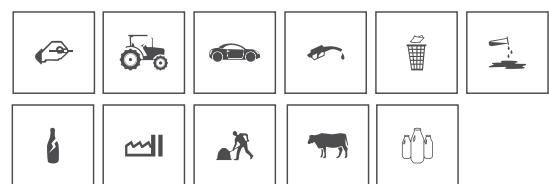

Classificação Internacional: SB

**BSE****SAPATO COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO**

Confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46**Proteção oferecida:**

Impacto, Energia Estática, Produtos Químicos, Queda de Objetos, Umidade, Perfuração no Solado, Fadiga

Opcionais: Biqueira de Aço, Biqueira Composite, Palmilha PRP, Sola Antiestática

Cores:

Preto Branco

Classificação Internacional: S2**Segmentos:****BSA****SAPATO COM FECHAMENTO EM CADARÇO**

Confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto


Numeração: 33 ao 46**Proteção oferecida:**

Impacto, Queda de Objetos, Fadiga, Óleo Combustível

Opcionais: Biqueira Composite

Cores:

Preto Branco

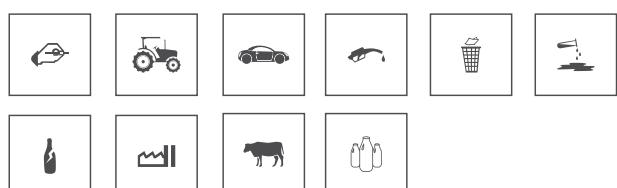Classificação Internacional: SB**Segmentos:****Tecnologias:**

PROLIGHT 200  **AIRTECH PRP**

**Tecnologias:**

PROLIGHT 200 

BGA

TÊNIS ESPORTIVO COM FECHAMENTO
EM CADARÇO

Cabedal 100% tecido hidrorepelente resistente e transpirável, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade, propriedades antiderrapantes, sistema de absorção de impacto na região do salto



Tecnologias:



Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:

Impacto, Fadiga, Óleo Combustível


Opcionais: Sola Antiestática

Cores:



Classificação Internacional: OB

Segmentos:

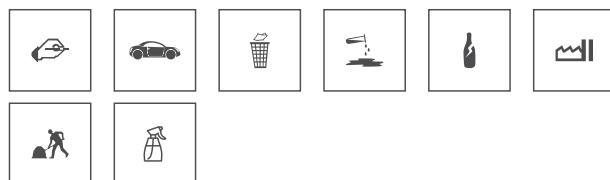

Tecnologias:



AIRTECH PRP

BTJ

TÊNIS COM FECHAMENTO EM CADARÇO

Confeccionado em couro curtidão cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:

Queda de Objetos, Perfuração no solado, Fadiga, Óleo Combustível, Impacto, Energia Estática

Opcionais: Palmilha PRP, Biqueira Composite, Sola Antiestática

Cores:



Preto

Classificação Internacional: S2

Segmentos:





ECN

TÊNIS COM FECHAMENTO EM CADARÇO

Confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:


Fadiga, Óleo Combustível

Cores:



Classificação Internacional: OB

Segmentos:

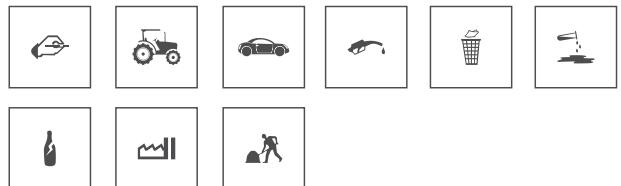

BAA

BOTINA COM FECHAMENTO EM CADARÇO

Confeccionada em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:

Queda de Objetos, Perfuração no Solado, Fadiga, Óleo Combustível


Opcionais: Biqueira Composite, Palmilha PRP, Sola Antiestática

Cores:



Classificação Internacional: SB

Segmentos:

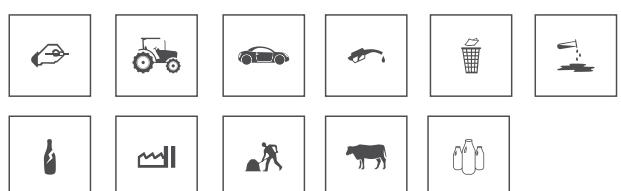

Tecnologias:

PROLIGHT 200  AIRTECH PRP



Tecnologias:

PROLIGHT 200 **PRP** **F**

BAM

BOTINA COM FECHAMENTO EM CADARÇO

Confeccionada em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:

Cortes, Produtos Químicos, Queda de Objetos, Umidade, Perfuração no solado, Fadiga, Óleo Combustível

Opcionais: Biqueira Composite, Palmilha PRP

Cores:



Preto

Classificação Internacional: SB

Segmentos:



BEC

BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO

Confeccionada em couro hidrofugado curtido ao cromo, protetor de metatarso, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:

Cortes, Produtos Químicos, Queda de Objetos, Umidade, Fadiga, Óleo Combustível, Protetor de Metatarso

Opcionais: Biqueira de Aço

Cores:



Preto

Classificação Internacional: SB

Segmentos:



Tecnologias:

F



**BEF****BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO**

Confeccionada em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto


Numeração: 33 ao 46**Proteção oferecida:**

Cortes, Produtos Químicos, Queda de Objetos, Umidade, Fagulha de Solda, Fadiga, Óleo Combustível

Opcionais: Biqueira de Aço, Biqueira Composite

Cores:

Preto

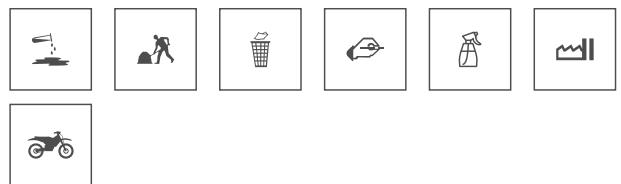Classificação Internacional: SB**Segmentos:****Tecnologias:****BEP****BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO**

Confeccionada em couro hidrofugado curtido ao cromo, protetor de metatarso, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46**Proteção oferecida:**

Cortes, Produtos Químicos, Queda de Objetos, Umidade, Perfuração no Solado, Fadiga, Óleo Combustível, Protetor de Metatarso

Opcionais: Biqueira de Aço, Biqueira Composite, Palmilha PRP

Cores:

Preto

Classificação Internacional: SB**Segmentos:****Tecnologias:**



Tecnologias:



BEL

BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO

Confeccionada em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, sistema de absorção de impacto na região do salto


Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida: Altas Temperaturas, Cortes, Impacto, Energia Estática, Produtos Químicos, Queda de Objetos, Umidade, Perfuração no Solado, Fadiga, Riscos Elétricos

Opcionais: Biqueira de Aço, Biqueira Composite, Palmilha PRP, Sola Antiestática

Cores: Preto Branco

Segmentos:

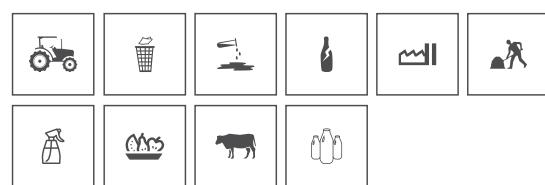

Classificação Internacional: S1



BVE

BOTINA COM FECHAMENTO EM VELCRO

Confeccionada em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida: Óleo Combustível

Cores:



Preto

Classificação Internacional: OB

Segmentos:



BVL

BOTINA COM FECHAMENTO EM VELCRO

Confeccionada em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:

Produtos Químicos, Queda de Objetos, Umidade, Perfuração no Solado, Fadiga, Óleo Combustível

Opcionais: Biqueira Composite, Palmilha PRP

Cores:




Preto



Marrom
café

Classificação Internacional: SB

Segmentos:

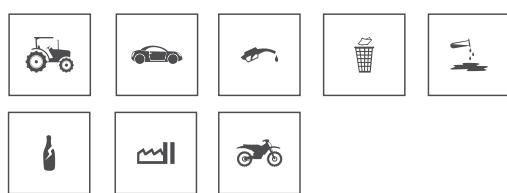

Tecnologias:



AIRTECH PRP



CAP

BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO

Confeccionada em couro nobuck, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 36 ao 47

Proteção oferecida: Fadiga

Cores:



Amarelo



Marrom
café

Segmentos:



Classificação Internacional: OB



Tecnologias:



BJF

BOTA MEIO CANO FRIGORÍFICA COM FECHAMENTO TOTAL

Confeccionada em microfibra hidrofugada, com forração térmica, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema stobel, solado de poliuretano bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:

Baixas Temperaturas, Produtos Químicos, Queda de Objetos, Umidade, Fadiga, Óleo Combustível, Baixa Temperatura

Opcionais: Biqueira de Aço

Cores:



Branco

Classificação Internacional: SB

Segmentos:



BCL

COTURNO COM FECHAMENTO EM CADARÇO

Confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo, cano em lona, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema stobel, solado de poliuretano bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:

Queda de Objetos, Fadiga, Óleo Combustível

Cores:



Preto

Classificação Internacional: OB

Segmentos:



**Tecnologias:****BSG****BOTINA COM FECHAMENTO EM CADARÇO**


Confeccionada em couro nobuck ou microfibra, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46**Proteção oferecida:**

Contaminação, Piso Escorregadio, Produtos Químicos, Fadiga, Óleo Combustível

Cores:

Preto Marrom

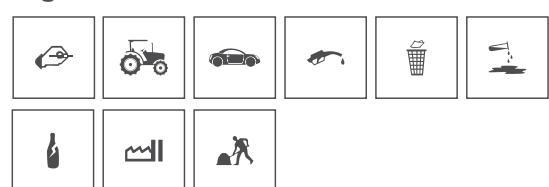Segmentos:**Classificação Internacional: OB**



Tecnologias:
CORDURA

FBB

BOTINA COM FECHAMENTO EM CADARÇO

Confeccionada em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto


Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:
Fadiga, Óleo Combustível

Cores: 

Grafite

Segmentos:

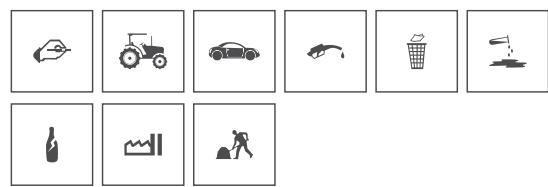

Classificação Internacional: OB



BSG

BOTINA COM FECHAMENTO EM CADARÇO

Confeccionada em couro nobuck ou microfibra, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:

Contaminação, Piso Escorregadio, Produtos Químicos, Fadiga, Óleo Combustível

Cores:




Preto



Marrom

Classificação Internacional: OB

Segmentos:

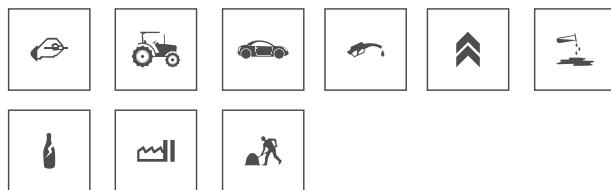

Tecnologias:

AIRTECH 



BUJ

BOTINA COM FECHAMENTO EM CADARÇO

Confeccionada em couro pampa curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:

Piso Escorregadio, Produtos Químicos, Fadiga, Óleo Combustível

Cores:




Preto



Marrom
café

Classificação Internacional: OB

Segmentos:

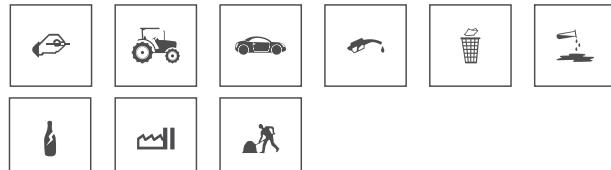

Tecnologias:

CORDURA AIRTECH



Tecnologias:

CORDURA AIRTECH

BNP

BOTINA COM FECHAMENTO EM CADARÇO

Confeccionada em couro nobuck curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:


Fadiga, Óleo Combustível

Cores:



Mel

Segmentos:

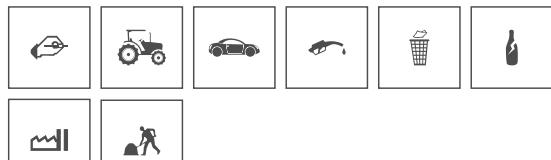

Classificação Internacional: OB



Tecnologias:
CORDURA

BLC

BOTINA COM FECHAMENTO EM CADARÇO

Confeccionada em couro pampa curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema stobel, solado de poliuretano bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:

Queda de Objetos, Fadiga, Óleo Combustível

Cores:




Preto



Marrom

Classificação Internacional: OB

Segmentos:

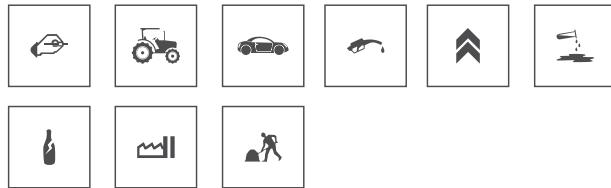

BLQ

BOTINA COM FECHAMENTO EM CADARÇO

Confeccionada em couro nobuck, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema stobel, solado de poliuretano bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:

Fadiga, Óleo Combustível

Cores:




Oliva



Marrom
café

Classificação Internacional: OB

Segmentos:

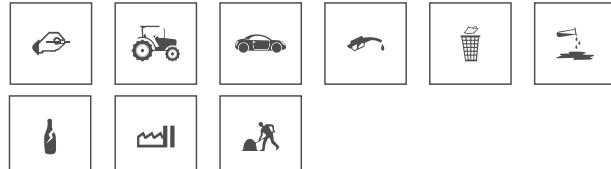

Tecnologias:
CORDURA





Calçados para uso ocupacional que proporcionam conforto e segurança em variados ambientes de trabalho.



Tecnologias:

AIRTECH

BRR

TÊNIS COM FECHAMENTO EM CADARÇO

Confeccionado em couro nobuck, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 37 ao 46

Proteção oferecida:


Piso Escorregadio, Produtos Químicos, Fadiga, Óleo Combustível

Cores:



Azul marinho

Segmentos:

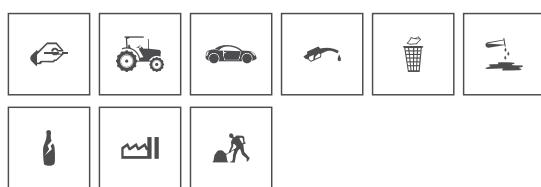

Classificação Internacional: OB



Tecnologias:
AIRTECH

BRG

BOTINA COM FECHAMENTO DE AMARRAR

Confeccionada em nobuck, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 37 ao 46

Proteção oferecida:

Piso Escorregadio, Produtos Químicos, Fadiga, Óleo Combustível

Cores:



Azul marinho




Cáqui

Segmentos:



Classificação Internacional: OB



Proteção extra para pés sensíveis. Design diferenciado para os pés femininos.



Tecnologias:
AIRTECH

BPF

BOTINA COM FECHAMENTO EM CADARÇO

Confeccionada em couro nobuck curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 41

Proteção oferecida: Fadiga, Óleo Combustível

Cores:




Marrom
café



Mel

Segmentos:

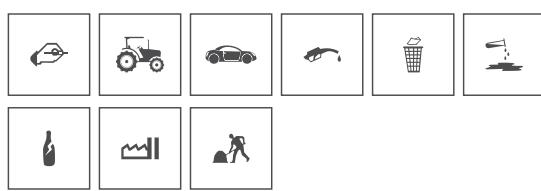

Classificação Internacional: OB

Confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante, sistema de absorção de impacto na região do salto



Tecnologias:



Numeração: 33 ao 41

Proteção oferecida:

Produtos Químicos, Umidade, Fadiga, Óleo Combustível

Cores:




Preto



Branco

Classificação Internacional: OB

Segmentos:

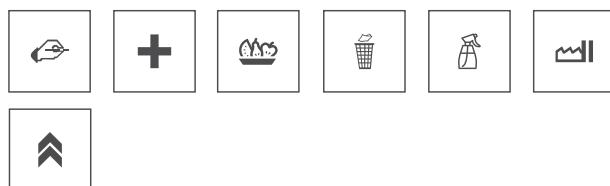

Confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 41

Proteção oferecida:

Produtos Químicos, Umidade, Fadiga, Óleo Combustível

Cores:




Preto



Branco

Classificação Internacional: OB

Segmentos:

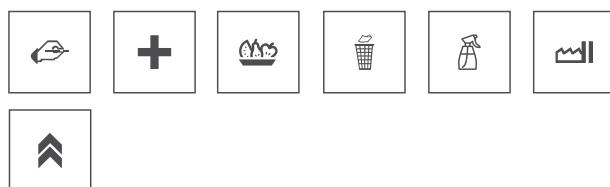

Tecnologias:



ULTRALEV **PRO**

Ultra leve. Ultra proteção. 8h de proteção e 24h de estilo e conforto. Alta performance e resistência.



Tecnologias:

AIRTECH

BTT

TÊNIS COM FECHAMENTO EM CADARÇO

Confeccionado 100% em tecido respirável, hidrorrepelente, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 37 ao 46

Proteção oferecida: Fadiga

Cores:



Preto

Segmentos:



Classificação Internacional: OB

CHINELOS BRACOL

Com o máximo de aderência e resistência, os chinelos Bracol são desenvolvidos em PVC, com propriedade antiderrapante no solado e tiras reforçadas para maior durabilidade. Enquanto você relaxa, a gente continua cuidando da sua segurança.



CHIN

Numeração: 33 ao 46

Cores:



Preto



Branco



Cinza



Estampas
diversas



Proteção total contra a umidade.

Botas impermeáveis em PVC, com ótima aderência e estabilidade.



85BPLPL

BOTA EM PVC CANO LONGO

Impermeável, inteira polimérica, propriedades antiderrapantes

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:

Contaminação, Piso Escorregadio, Produtos Químicos, Umidade, Óleo Combustível

Opcionais: Polaina reguladora

Cores:



Azul marinho/
Amarelo



Preto/
Amarelo

Segmentos:



Classificação Internacional: OB



ACQUA
LEV

85BPC

BOTA EM PVC CANO CURTO

Impermeável, inteira polimérica, propriedades antiderrapantes

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:

Contaminação, Piso Escorregadio, Produtos Químicos, Umidade, Óleo Combustível

Cores:



Preto



Branco

Classificação Internacional: OB

Segmentos:



ACQUA
LEV

85BPL

BOTA EM PVC CANO LONGO

Impermeável, inteira polimérica, propriedades antiderrapantes

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:

Contaminação, Piso Escorregadio, Produtos Químicos, Umidade, Óleo Combustível

Cores:



Preto



Branco

Classificação Internacional: OB

Segmentos:





ACQUA
FLEX

82BPE

BOTA EM PVC CANO EXTRA CURTO

Impermeável, inteira polimérica

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:

Contaminação, Produtos Químicos, Umidade, Óleo Combustível

Cores:



Preto




Branco



Preto/
Amarelo

Classificação Internacional: OB

Segmentos:

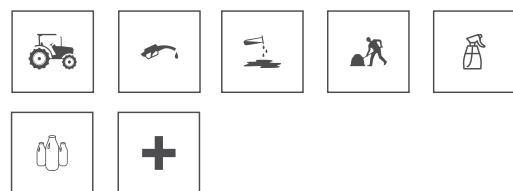

ACQUA
FLEX

82BPC

BOTA EM PVC CANO CURTO

Impermeável, inteira polimérica

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:

Contaminação, Produtos Químicos, Umidade, Óleo Combustível

Cores:



Preto




Branco



Preto/
Amarelo

Classificação Internacional: OB

Segmentos:

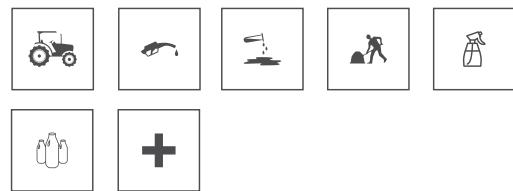



80BPC

BOTA EM PVC CANO CURTO

Impermeável, inteira polimérica, propriedades antiderrapantes.



Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:

Baixas Temperaturas, Contaminação, Cortes, Piso Escorregadio, Produtos Químicos, Queda de Objetos, Umidade, Perfuração no Solado, Óleo Combustível

Opcionais: Biqueira de Aço, Palmilha de Aço, Forro Térmico

Cores:



Classificação Internacional: SB

Segmentos:



80BPL

BOTA EM PVC CANO LONGO

Impermeável, inteira polimérica, propriedades antiderrapantes.




Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:

Baixas Temperaturas, Contaminação, Cortes, Piso Escorregadio, Produtos Químicos, Queda de Objetos, Umidade, Perfuração no Solado, Óleo Combustível

Opcionais: Biqueira de Aço, Palmilha de Aço, Forro Térmico

Cores:



Classificação Internacional: SB

Segmentos:





Segurança é
o que nos move.



TECNOLOGIAS



Evaporação da umidade e rápida secagem. 3 camadas microatravessadas, com câmaras de ar tridimensionais e permeáveis.



Formada por compostos plásticos de alta performance, a biqueira Composite é mais leve que a de aço, garantindo resistência e proteção contra impactos e compressão. Ideal para ambientes de riscos elétricos. Atende às normas ABNT NBR ISO 20344 e ABNT NBR ISO 20345.

ALLUMAX

A biqueira feita de alumínio é mais leve que a biqueira de aço. Além de confortável, garante resistência e proteção contra impactos e compressão.

CORDURA

Composição de fios de alta tenacidade e com maior resistência à abrasão e ao rasgo, garantindo durabilidade e leveza aos pés, além de fácil limpeza e secagem rápida.

COURO HIDROFUGADO

Encontrado nas linhas branca e preta da Fujiwara, o couro hidrofugado é aquele que recebe um tratamento especial, ainda no curtume, que retarda a passagem da água para os pés do trabalhador. Em ensaios realizados em laboratório, esse couro é submetido à alta flexão e a um grande contato com água.



Não tecido de microfibra que veio para superar o couro. É mais leve, flexível e respirável. Protege contra agentes químicos, sujeiras, óleos e gorduras. É lavável e hidrofugado. Atende às normas ABNT NBR ISO 20344, ABNT NBR ISO 20345 e ABNT NBR ISO 20347.

PRP

Palmilha Resistente à Perfuração

Palmilha produzida com fibra de aramida, não metálica, com alta resistência à perfuração. Leve e flexível, oferecendo total conforto ao usuário e proteção de 100% da planta dos pés. Resistente a objetos perfurantes conforme norma ABNT NBR ISO 20344:2008.

DURATEC

Material de alta performance, em poliéster de alto coeficiente de tenacidade, que proporciona maior resistência térmica e proteção superior ao desgaste abrasivo, para um calçado leve, confortável e muito mais tempo sem dobras e vincos causados pelo uso constante.

SUGAR

É possível cortar cana e se proteger ao mesmo tempo. Elaborado para profissionais do campo para terem proteção e conforto.



CAN

BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO


Confeccionada em couro hidrofugado curtido ao cromo, protetor de metatarso, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida: Cortes, Produtos Químicos, Queda de Objetos, Umidade, Fadiga, Óleo Combustível, Protetor de Metatarso

Opcionais: Biqueira de Aço

Segmentos:



Classificação Internacional: SB

Cores:

Preto

FLEX

Calçados arrojados e extremamente versáteis com excelente custo-benefício.
Design e proteção para diferentes ambientes de trabalho.



Tecnologias:

**fresh
tech**

HVN

BOTINA COM FECHAMENTO EM VELCRO

Confeccionada em couro nobuck, palmilha de montagem não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida: Fadiga, Óleo Combustível

Cores: 
Marrom

Segmentos:



Classificação Internacional: OB



HEA

SAPATO COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO

Confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:

Piso Escorregadio, Óleo Combustível

Cores:



Preto

Classificação Internacional: OB

Segmentos:



HTA

SAPATO COM FECHAMENTO EM CADARÇO

Confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:

Piso Escorregadio, Óleo Combustível

Cores:



Preto

Classificação Internacional: OB

Segmentos:



SAPATO COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO

Confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante, sistema de absorção de impacto na região do salto


**Tecnologias:****Numeração: 33 ao 46****Proteção oferecida:**

Piso Escorregadio, Queda de Objetos, Óleo Combustível

Opcionais: Biqueira de Aço, Biqueira Composite

Cores:

Preto

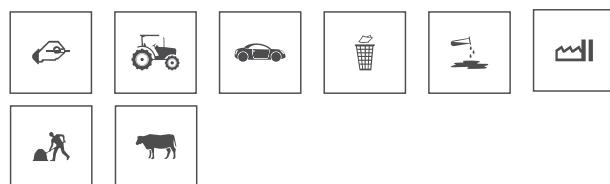Classificação Internacional: OB**Segmentos:****Tecnologias:****BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO**

Confeccionada em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido, protetor de metatarso, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46**Proteção oferecida:**

Cortes, Produtos Químicos, Queda de Objetos, Umidade, Perfuração no Solado, Fadiga, Óleo Combustível, Protetor de Metatarso

Opcionais: Biqueira de Aço, Biqueira Composite, Palmilha PRP

Cores:

Preto

Classificação Internacional: SB**Segmentos:**

FLEX**Tecnologias:****PRP****HES****BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO**

Confeccionada em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante, sistema de absorção de impacto na região do salto


Numeração: 33 ao 46**Proteção oferecida:**

Cortes, Produtos Químicos, Queda de Objetos, Umidade, Perfuração no Solado, Fadiga, Óleo Combustível

Opcionais: Biqueira de Aço, Biqueira Composite, Palmilha PRP, Palmilha de Aço

Cores:

Preto

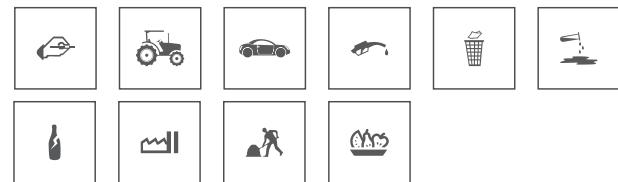Classificação Internacional: SB**Segmentos:****Tecnologias:****BNF****BOTINA COM FECHAMENTO EM CADARÇO**

Confeccionada em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto


Numeração: 33 ao 46**Proteção oferecida:**

Cortes, Queda de Objetos, Fadiga, Óleo Combustível

Opcionais: Biqueira de Aço, Biqueira Composite

Cores:

Preto

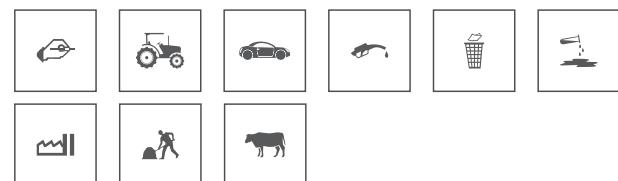Classificação Internacional: SB**Segmentos:**



HAE

BOTINA COM FECHAMENTO EM CADARÇO

Confeccionada em couro nobuck, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida: Piso Escorregadio, Óleo Combustível

Cores:



Marrom
café

Segmentos:



Classificação Internacional: OB

GOLD

Quem olha para o design arrojado da linha Gold, não imagina quanta tecnologia e inovação existem em sua estrutura. O resultado dessa união: calçados de segurança eficientes e confortáveis, que podem ser usados além do trabalho.



Tecnologias:

fresh
tech

COMPOSITE
LEVTEC

HTJ

TÊNIS COM FECHAMENTO EM CADARÇO

Confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:

Queda de Objetos, Fadiga, Óleo Combustível

Opcionais:

Biqueira Composite

Cores:



Preto

Segmentos:



Classificação Internacional: SB


Tecnologias:

PRP

HSS

SAPATO COM FECHAMENTO EM CADARÇO

Confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo ou microfibra, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante, sistema de absorção de impacto na região do salto


Numeração: 33 ao 46
Proteção oferecida:

Queda de Objetos, Perfuração no Solado, Fadiga, Óleo Combustível

Opcionais: Biqueira de Aço, Biqueira Composite, Palmilha PRP

Cores:


Preto

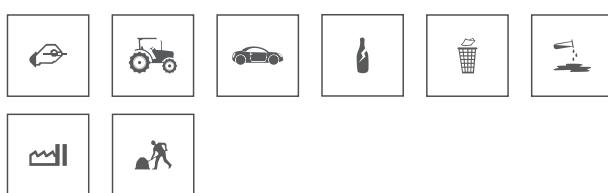Classificação Internacional: SB
Segmentos:


HLS

SAPATO COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO

Confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46
Proteção oferecida:

Energia Estática, Produtos Químicos, Queda de Objetos, Umidade, Fadiga, Óleo Combustível

Opcionais: Biqueira de Aço, Biqueira Composite, Sola Antiestática

Cores:


Preto



Branco

Classificação Internacional: SB
Segmentos:

Tecnologias:

**fresh
tech**


GOLD**Tecnologias:****HCR****BOTINA COM FECHAMENTO EM CADARÇO**

Confeccionada em couro nobuck ou microfibra, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46**Proteção oferecida:**

Contaminação, Piso Escorregadio, Produtos Químicos, Fadiga, Óleo Combustível

Cores:

Preto




Marrom

Classificação Internacional: OB**Segmentos:****Tecnologias:****FHB****BOTINA COM FECHAMENTO EM CADARÇO**

Confeccionada em couro nobuck, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46**Proteção oferecida:**

Fadiga, Queda de Objetos, Óleo Combustível

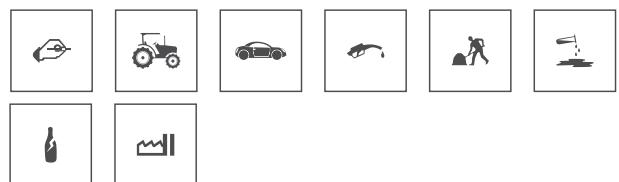Opcionais: Biqueira Composite, Palmilha PRP**Cores:**Marrom
café**Classificação Internacional: SB****Segmentos:**

GOLD**HAP****BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO**

Confeccionada em couro nobuck, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema stobel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 36 ao 47**Proteção oferecida:**

Fadiga

Cores:Marrom
café

Amarelo

Classificação Internacional: OB**Segmentos:****HEM****BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO**

Confeccionada em couro hidrofugado curtido ao cromo, protetor de metatarso, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema stobel, solado bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46**Proteção oferecida:**

Cortes, Produtos Químicos, Queda de Objetos, Umidade, Perfuração no Solado, Fadiga, Óleo Combustível, Protetor de Metatarso

Opcionais: Biqueira de Aço, Biqueira Composite, Palmilha PRP, Palmilha de Aço

Cores:

Preto

Classificação Internacional: SB**Segmentos:****Tecnologias:**
COMPOSITE
LEVTEC **PRP**

**Tecnologias:****PRP****HVS****BOTINA COM FECHAMENTO EM VELCRO**

Confeccionada em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46**Proteção oferecida:**

Produtos Químicos, Queda de Objetos, Umidade, Perfuração no Solado, Fadiga, Óleo Combustível

Opcionais: Biqueira Composite, Palmilha PRP

Cores:


Preto



Marrom café



Castor

Classificação Internacional: SB**Segmentos:****HXP****BOTINA COM FECHAMENTO EM CADARÇO**

Confeccionada em couro nobuck, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46**Proteção oferecida:**

Fadiga, Óleo Combustível

Cores:

Marrom café



Castor



Preto

Classificação Internacional: OB**Segmentos:**

GOLD**Tecnologias:****PRP****HES****BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO**

Confeccionada em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46**Proteção oferecida:**

Cortes, Produtos Químicos, Queda de Objetos, Umidade, Perfuração no Solado, Fadiga, Óleo Combustível


Opcionais: Biqueira de Aço, Palmilha de Aço, Palmilha PRP, Biqueira Composite

Cores:

Preto



Branco

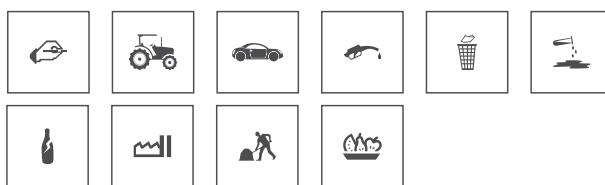Classificação Internacional: SB**Segmentos:****HBS****BOTINA COM FECHAMENTO EM CADARÇO**

Confeccionada em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante, sistema de absorção de impacto na região do salto


Numeração: 33 ao 46**Proteção oferecida:**

Cortes, Queda de Objetos, Fadiga, Óleo Combustível

Opcionais: Biqueira de Aço, Biqueira Composite

Cores:

Preto

Classificação Internacional: SB**Segmentos:****Tecnologias:**

FUJIWARA



**Tecnologias:****EGI****BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO**

Confeccionada em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46**Proteção oferecida:**

Cortes, Produtos Químicos, Queda de Objetos, Umidade, Fagulha de Solda, Fadiga, Óleo Combustível

Opcionais: Biqueira de Aço, Biqueira Composite**Cores:**

Preto

Classificação Internacional: SB**Segmentos:****Tecnologias:****WBP****BOTINA MEIO CANO COM FECHAMENTO EM ATACADOR**

Confeccionada em couro nobuck, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante e sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46**Proteção oferecida:**

Fadiga, Óleo Combustível

Cores:

Marrom

Classificação Internacional: OB**Segmentos:**

Supreme

Por fora: Design.
Por dentro: Conforto.
Por todos os lados: Proteção.



Tecnologias:

CORDURA

HCA

BOTINA COM FECHAMENTO EM CADARÇO

Confeccionada em couro pampa curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante, sistema de absorção de impacto na região do salto


Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida: Fadiga, Óleo Combustível

Cores:

Marrom

Segmentos:

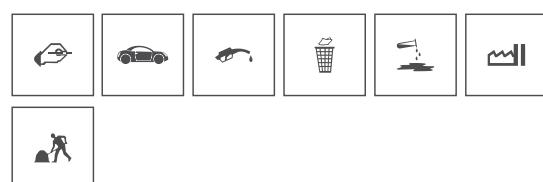

Classificação Internacional: OB



Tecnologias:

fresh
tech **CORDURA**

HCN

BOTINA COM FECHAMENTO EM CADARÇO

Confeccionada em couro nobuck, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46


Proteção oferecida: Fadiga, Óleo Combustível

Cores:



Mel

Segmentos:



Classificação Internacional: OB

supremeMAX

Com design esportivo, proporciona mais leveza e estabilidade para os seus pés o dia todo.



Tecnologias:

fresh
tech

FGN

TÊNIS COM FECHAMENTO EM CADARÇO

Confeccionado em nobuck, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 37 ao 46

Proteção oferecida:


Fadiga, Óleo Combustível

Cores:



Graphite

Segmentos:



Classificação Internacional: OB

**Tecnologias:****fresh
tech****FGR****BOTINA COM FECHAMENTO EM CADARÇO**

Confeccionada em couro nobuck, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 37 ao 46**Proteção oferecida:**


Fadiga, Óleo Combustível

Cores:

Azul marinho



Grafite

Segmentos:**Classificação Internacional: OB**



Calçado desenvolvido para garantir o conforto necessário durante todo o dia de trabalho. Formato anatômico, mais leve e transpirável.



Tecnologias:



HFF

BOTINA COM FECHAMENTO EM CADARÇO

Confeccionada em microfibra suede, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 41

Proteção oferecida: Umidade, Fadiga, Óleo Combustível

Cores:



Preto

Segmentos:



Classificação Internacional: OB

ESPECIAL

Quando uma situação de risco pede o máximo de proteção, os calçados da linha Especial garantem sua segurança.



Tecnologias:



HBE

BOTA COM FECHAMENTO EM VELCRO

Confeccionada em microfibra hidrofugada, com forração térmica, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante, com sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:

Piso Escorregadio, Produtos Químicos, Umidade, Resistência Térmica, Óleo Combustível

Opcionais: Biqueira Composite

Cores:



Branco

Segmentos:



Classificação Internacional: SB



Tecnologias:



HGA

TÊNIS COM FECHAMENTO EM CADARÇO

Cabedal 100% textil resistente, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema stobel, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 37 ao 46

Proteção oferecida:

Energia Estática, Piso Escorregadio, Fadiga, Óleo Combustível

Opcionais: Sola Antiestática

Cores:



Preto

Classificação Internacional: OB

Segmentos:



Tecnologias:



HGS

BOTA FRIGORÍFICA TÉRMICA

Confeccionada em microfibra hidrofugada, com forração térmica, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema stobel, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante, com sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:

Piso Escorregadio, Produtos Químicos, Umidade, Resistência Térmica, Óleo Combustível

Opcionais: Biqueira de Aço

Cores:



Branco

Classificação Internacional: SB

Segmentos:



**Tecnologias:**

HTP

BOTA CANO MÉDIO COM FECHAMENTO EM CADARÇO E ZÍPER

Confeccionada em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado poliuretano bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46**Proteção oferecida:**

Cortes, Piso Escorregadio, Produtos Químicos, Queda de Objetos, Umidade, Perfuração no Solado, Fadiga, Óleo Combustível, Riscos Elétricos

Opcionais: Biqueira Composite, Palmilha PRP**Cores:**

Preto

Classificação Internacional: SB**Segmentos:**

RPS

BOTA MEIO CANO COM FECHAMENTO TOTAL

Confeccionada em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46**Proteção oferecida:**

Cortes, Piso Escorregadio, Produtos Químicos, Queda de Objetos, Umidade, Perfuração no Solado, Fadiga, Óleo Combustível

Opcionais: Biqueira de Aço, Biqueira Composite, Palmilha PRP**Cores:**

Marrom



Preto

Classificação Internacional: SB**Segmentos:****Tecnologias:**



WBC

BOTA MEIO CANO COM FECHAMENTO EM CADARÇO

Confeccionada em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de borracha condutiva, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:

Alta Tensão, Fadiga

Cores:



Preto

Classificação Internacional: OB

Segments:



WSC

BOTA MEIO CANO COM FECHAMENTO EM CADARÇO

Confeccionada em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de borracha condutiva, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida:

Alta Tensão, Fadiga

Cores:



Preto

Classificação Internacional: OB

Segments:



Em ambientes agressivos, a proteção tem que ser intensa. Os calçados da linha Titanium oferecem resistência contra riscos externos e ambientes com exposição a altas temperaturas.



HEM

BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO

Confeccionada em couro hidrofugado curtidão ao cromo, protetor de metatarso, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobol, solado bicomponente PU/Borracha, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida: Altas Temperaturas, Cortes, Produtos Químicos, Queda de Objetos, Umidade, Perfuração no Solado, Fadiga, Óleo Combustível, Protetor de Metatarso

Opcionais: Biqueira de Aço, Palmilha de Aço

Cores:



Preto

Classificação Internacional: SB

Segmentos:



HES

BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO

Confeccionada em couro hidrofugado curtidão ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobol, solado bicomponente PU/Borracha, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida: Altas Temperaturas, Cortes, Produtos Químicos, Queda de Objetos, Umidade, Perfuração no Solado, Fadiga, Óleo Combustível

Opcionais: Biqueira Composite

Cores:



Preto

Classificação Internacional: SB

Segmentos:



Tecnologias

Somente um calçado de excelente performance consegue manter o clima interno adequado em ambientes com altas temperaturas, além de conforto e segurança.



HEM

BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO

Confeccionada em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmilha de montagem em couro reconstituído montada pelo sistema stobel, protetor de metatarso, solado de borracha blaqueado, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida: Altas Temperaturas, Cortes, Produtos Químicos, Queda de Objetos, Umidade, Perfuração no Solado, Fadiga, Óleo Combustível, Protetor de Metatarso

Opcionais: Biqueira de Aço, Palmilha de Aço

Cores:



Preto

Classificação Internacional: SB

Segmentos:



HES

BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO

Confeccionada em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmilha de montagem em couro reconstituído montada pelo sistema stobel, solado de borracha blaqueado, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida: Altas Temperaturas, Cortes, Produtos Químicos, Queda de Objetos, Umidade, Perfuração no Solado, Fadiga, Óleo Combustível

Opcionais: Biqueira de Aço

Cores:



Preto

Classificação Internacional: SB

Segmentos:



femme

Leveza, conforto e proteção para os pés femininos.
Exclusivo design e alta resistência.



Tecnologias:

fresh
tech

 **SMART**
FIBRA

FAF

SAPATO COM FECHAMENTO EM CADARÇO

Confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 41

Proteção oferecida: Produtos Químicos, Umidade, Fadiga, Óleo Combustível

Cores:



Preto



Branco

Segmentos:



Classificação Internacional: OB

femme



Tecnologias:



FEF

SAPATO COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO

Confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmita de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 41

Proteção oferecida:

Produtos Químicos, Umidade, Fadiga

Cores:



Preto



Branco

Classificação Internacional: OB

Segmentos:



FVF

SAPATO COM FECHAMENTO EM VELCRO

Confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmita de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 41

Proteção oferecida:

Produtos Químicos, Umidade, Fadiga, Óleo Combustível

Cores:



Preto

Classificação Internacional: OB

Segmentos:



CASUAL

Proteção e estilo para ambientes de menor risco. Sapatos em couro liso, perfeitos para ambientes administrativos.



LSA

SAPATO COM FECHAMENTO EM CADARÇO

Confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmilha em couro reconstituído montada pelo sistema strobel, solado poliuretano bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 36 ao 47


Proteção oferecida: Fadiga

Cores:



Preto

Segmentos:



Classificação Internacional: OB



LSN

SAPATO COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO

Confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmilha em couro reconstituído montada pelo sistema strobel, solado poliuretano bidensidade, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 36 ao 47

Proteção oferecida: Fadiga

Cores:

Preto

Segmentos:



Classificação Internacional: OB



88FPE600

BOTA EM PVC CANO EXTRA CURTO

Impermeável, inteira polimérica, propriedades antiderrapantes

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida: Contaminação, Piso Escorregadio, Produtos Químicos, Umidade, Óleo Combustível

Cores:



Preto



Branco



Preto/
Amarelo

Classificação Internacional: OB

Segmentos:



88FPC600

BOTA EM PVC CANO CURTO

Impermeável, inteira polimérica, propriedades antiderrapantes

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida: Contaminação, Piso Escorregadio, Produtos Químicos, Umidade, Óleo Combustível

Cores:



Preto




Branco



Preto/
Amarelo

Classificação Internacional: OB

Segmentos:





87FPC600

BOTA EM PVC CANO CURTO

Impermeável, inteira polimérica, propriedades
antiderrapantes

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida: Baixas Temperaturas,
Contaminação, Cortes, Piso Escorregadio, Produtos
Químicos, Queda de Objetos, Umidade, Perfuração
no Solado

Opcionais: Biqueira de Aço, Palmilha de Aço, Forro
Térmico

Cores:



Preto Branco

Classificação Internacional: SB

Segmentos:



87FPL600

BOTA EM PVC CANO LONGO

Impermeável, inteira polimérica, propriedades
antiderrapantes

Numeração: 33 ao 46

Proteção oferecida: Baixas Temperaturas,
Contaminação, Cortes, Piso Escorregadio, Produtos
Químicos, Queda de Objetos, Umidade, Perfuração
no Solado, Óleo Combustível

Opcionais: Biqueira de Aço, Palmilha de Aço, Forro
Térmico, Polaina Reguladora

Cores:



Preto Branco

Preto/
Amarelo

Azul/
Amarelo

Classificação Internacional: SB

Segmentos:





Qualidade única,
proteção infinita.



SEGMENTOS

Os produtos Steelflex atendem os seguintes segmentos:



CINTURÃO DE SEGURANÇA



STF CQCT5121 CINTURÃO DE SEGURANÇA RESGATE

- 1 Fita de poliéster bicolor com 45mm de largura
- 2 5 pontos de ancoragem: dorsal, frontal, posicionamento e suspensão
- 3 Suporte acolchoado nas costas, ombros, cintura e pernas
- 4 Fivelas de ajuste em aço forjado e galvanizado
- 5 Acabamento das fitas em PVC
- 6 Indicação de queda
- 7 Porta-ferramentas

Tamanho: ajustável

CA: 41658



Ponto de ancoragem
dorsal em aço forjado
e galvanizado

Indicação de queda

Porta-ferramentas

Proteção oferecida: Trabalhos em altura e resgate com espaço confinado



PRODUTOS TESTADOS, APROVADOS E CERTIFICADOS

Os cinturões de segurança e talabartes Steelflex possuem o selo de certificação do INMETRO e órgãos responsáveis, que garantem a qualidade e a segurança dos produtos.

NORMAS E CERTIFICAÇÕES: INMETRO, ABNT NBR 15835/2010 / ABNT NBR 15836/2010



STF CQCT1111

CINTURÃO DE SEGURANÇA

- 1 ponto de ancoragem: dorsal
- Confeccionado em fita de poliéster bicolor com 45mm de largura
- Fivelas de ajuste e argolas em aço forjado e galvanizado
- Descanso para talabarte

Tamanho: ajustável

CA: 41657



STF CQCT2111

CINTURÃO DE SEGURANÇA

- 2 pontos de ancoragem: dorsal e frontal
- Confeccionado em fita de poliéster bicolor com 45mm de largura
- Fivelas de ajuste e argolas em aço forjado e galvanizado

Tamanho: ajustável

CA: 41659



STF CQCT3121

CINTURÃO DE SEGURANÇA

- 3 pontos de ancoragem: dorsal, frontal e posicionamento
- Confeccionado em fita de poliéster bicolor com 45mm de largura
- Fivelas de ajuste e argolas em aço forjado e galvanizado
- Suporte lombar acolchoado
- Porta-ferramentas

Tamanho: ajustável

CA: 41660



STF CQCT4121

CINTURÃO DE SEGURANÇA RESGATE

- 4 pontos de ancoragem: dorsal, frontal, posicionamento e suspensão
- Confeccionado em fita de poliéster bicolor com 45mm de largura
- Fivelas de ajuste e argolas em aço forjado e galvanizado
- Suporte lombar acolchoado
- Porta-ferramentas

Tamanho: ajustável

CA: 41660



STF CQCT4391

CINTURÃO DE SEGURANÇA ELETRICISTA

- 4 pontos de ancoragem: dorsal, frontal, posicionamento e suspensão
- Confeccionado em fita de poliéster com 45mm de largura
- Fivelas de ajuste e argolas dielétricas
- Suporte lombar acolchoado
- Porta-ferramentas

Tamanho: ajustável

CA: 41660



Dielétrico
(não condutivo)



STF CQCT4321

CINTURÃO DE SEGURANÇA SOLDADOR

- 4 pontos de ancoragem: dorsal, frontal, posicionamento e suspensão
- Confeccionado em fita de aramida com 45mm de largura
- Fivelas de ajuste e argolas em aço forjado e galvanizado
- Suporte lombar acolchoado
- Porta-ferramentas

Tamanho: ajustável

CA: 41661



Retardante
a chamas

Proteção oferecida: Trabalhos em altura e resgate com espaço confinado

NORMAS E CERTIFICAÇÕES: INMETRO, ABNT NBR 15835/2010 / ABNT NBR 15836/2010

TALABARTES

STF CQTL0235

TALABARTE "Y"

- Confeccionado em fita elástica de poliéster
- Absorvedor de energia
- 1 conector em aço forjado e galvanizado com abertura de 21mm
- 2 conectores em aço forjado e galvanizado com abertura de 55mm
- Comprimento máximo da fita: 1.30m



Conector com abertura de 21mm



Conector com abertura de 55mm

STF CQTL0231

TALABARTE "Y"

- Confeccionado em fita elástica de poliéster
- Absorvedor de energia
- 1 conector em aço forjado e galvanizado com abertura de 21mm
- 2 conectores em alumínio com abertura de 110mm
- Comprimento máximo da fita: 1.30m



Conector em alumínio com abertura de 110mm

STF CQTL0335

TALABARTE "Y"

- Confeccionado em fita elástica de aramida
- Absorvedor de energia
- 1 conector em aço forjado e galvanizado com abertura de 21mm
- 2 conectores em aço forjado e galvanizado com abertura de 55mm
- Comprimento máximo da fita: 1.30m



Retardante a chamas

STF CQTL0135

TALABARTE "Y"

- Confeccionado em fita de poliéster
- Absorvedor de energia
- 1 conector em aço forjado e galvanizado com abertura de 21mm
- 2 conectores em aço forjado e galvanizado com abertura de 55mm
- comprimento da fita: 1.30m



Proteção oferecida: Trabalhos em altura e resgate com espaço confinado

NORMAS E CERTIFICAÇÕES: INMETRO, ABNT NBR 15834/2010 / ABNT NBR 14629/2010

TALABARTES



STF CQTL0548 TALABARTE DE POSICIONAMENTO

- Confeccionado em corda de poliamida com 14mm de diâmetro, revestida em tecido de poliéster com 70cm de comprimento
- Catraca para regulagem
- 2 mosquetões em aço forjado e galvanizado com abertura de 18mm
- Comprimento máximo da corda: 1.80m



STF CQTL0148 TALABARTE DE POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO

- Confeccionado em fita de poliéster
- 2 mosquetões em aço forjado e galvanizado com abertura de 18mm
- Comprimento ajustável até 1.80m

Proteção oferecida: Trabalhos em altura e resgate com espaço confinado

NORMAS E CERTIFICAÇÕES: INMETRO, ABNT NBR 15834/2010 / ABNT NBR 15835/2010

ACESSÓRIOS



STF CQCA0188 CINTA DE ANCORAGEM

- Confeccionada em fita dupla de poliéster
- 45mm de largura
- 1.5m de comprimento
- 2 argolas em aço forjado
- Resistência à ruptura de 18kN

NORMA: EN 795:2012 TIPO B



STF CQAS0142 ASSENTO DE SUSPENSÃO

- Base de alumínio revestida em EVA
- Fita de poliéster com regulagem
- Acompanha 1 mosquetão
- Porta-ferramentas
- Medida: 65cm x 16cm



STF DC0960 DESCENSOR

- Confeccionado em alumínio anodizado
- Sistema autoblocante
- Freio antipânico
- Regulagem da velocidade

NORMA: CE EN 341:2012 / CLASSE A



STF CQCN0687 MOSQUETÃO

- Conector em aço forjado
- Trava dupla tipo rosca
- Resistência de 22kN
- Abertura de 18mm

NORMA: ABNT NBR 15837/2010



Proteção oferecida: Trabalhos em altura e resgate com espaço confinado

TRAVA-QUEDAS



STF CQTQ0473

STF CQTQ0472

STF CQTQ0471

STF CQTQ0476

Proteção oferecida: Trabalhos em altura e resgate com espaço confinado

CABO DE AÇO

TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL

- Caixa em ABS
- Cabo de aço galvanizado de 4,8mm
- mecanismo interno em aço
- Conector giratório em aço com indicador de queda
- Sistema de amortecimento de queda acionado através de força centrífuga



Mola de absorção de impactos:
reduz os impactos causados
pelo retorno do cabo de aço



Conector giratório em
aço com indicador de
queda

NORMA E CERTIFICAÇÃO:

INMETRO, ABNT NBR 14628/2010



STF CQTQ0176

STF CQTQ0173

STF CQTQ0172

FITA

TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL

- Caixa em ABS
- Fita de poliéster de 25mm de largura
- Mecanismo interno em aço
- Conector com indicador de queda
- Sistema de amortecimento de queda acionado através de força centrífuga

NORMA E CERTIFICAÇÃO:

INMETRO, ABNT NBR 14628/2010



STF CQTQ0468

TRAVA-QUEDAS PARA CABO DE AÇO

- Confeccionados em aço inox
- Sistema de freio através de alavanca
- Para cabo de aço de 8mm
- Acompanha 1 mosquetão

Proteção oferecida: Trabalhos em altura e resgate com espaço confinado

NORMA E CERTIFICAÇÃO:
INMETRO, ABNT NBR 14627/2010

STF CQTQ0562

TRAVA-QUEDAS PARA CORDA

- Confeccionado em aço forjado e galvanizado
- Sistema de freio através de alavanca
- Para corda de 12mm
- Acompanha 1 mosquetão

Proteção oferecida: Trabalhos em altura e resgate com espaço confinado

NORMA E CERTIFICAÇÃO:
INMETRO, ABNT NBR 14627/2010



MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS:

Toda a linha de trava-queda Steelflex retráteis conta com assistência técnica especializada, para necessidades de manutenção preventiva e corretiva.



ESPAÇO CONFINADO

STF TP0712

TRIPÉ

- Confeccionadas em liga de alumínio anticorrosivo
- Topo em alumínio
- 2 olhais para ancoragem, mais 2 pontos extras
- Base antiderrapante interligadas por corrente
- Altura ajustável: 1,15m até 2,15m
- Capacidade de carga: 500kg
- Peso: 13kg

Acessórios que acompanham o produto:

1 mosquetão, 1 polia simples, 1 bolsa para transporte.

*O guincho manual, 3WAY e suporte do 3WAY são vendidos separadamente.

Proteção oferecida: Trabalhos em altura e resgate com espaço confinado



TRIPÉ MONTADO COM ACESSÓRIOS



ACESSÓRIOS

STF TW0452 STF TW0453

3WAY 20M E 30M

- Caixa em ABS
- Cabo de aço galvanizado com 4,5mm de diâmetro
- Mecanismo interno em aço
- Olhal para ancoragem
- Sistema de guincho através de manivela
- Sistema de amortecimento de queda acionado através de força centrífuga
- Conector giratório com indicador de queda
- Carga máxima: 136kg

O 3WAY pode ser acoplado ao tripé Steelflex e utilizado como guincho manual ou trava- quedas retrátil.



Olhal para ancoragem

STF SP0500 STF SP0600

SUporte 3WAY



- Suporte para acoplar o 3WAY
- SP0600 = 30m
- SP0500 = 20m

STF FR0688

FREIO 8



- Material: alumínio anodizado
- Olhal maior: 52mm (2")
- Olhal menor: 26mm (1")
- Para corda de 8mm Ø 11mm
- Capacidade máx: 136kg
- Ruptura: 50kN

NORMA: EN 362

STF TR8111

TRAPÉZIO

- Confeccionado em fita de poliéster
- Acompanha 2 mosquetões



STF GC0481

GUINCHO MANUAL - 15M

- Cabo de aço inox
- 4,5mm de diâmetro
- 15m de comprimento
- Peso: 7,68kg
- Carga máxima: 135kg
- Carga de ruptura: 2.270kg

STF GC0482

GUINCHO MANUAL - 20M

- Cabo de aço inox
- 4,5mm de diâmetro
- 20m de comprimento
- Peso: 8,10kg
- Carga máxima: 135kg
- Carga de ruptura: 2.270kg

STF GC0485

GUINCHO MANUAL - 25M

- Cabo de aço inox
- 4,5mm de diâmetro
- 25m de comprimento
- Peso: 8,68kg
- Carga máxima: 135kg
- Carga de ruptura: 2.270kg

NORMA: EN 1496:2006 - CLASSE A



STF RD0981

POLIA SIMPLES

- 1 ponto de ancoragem
- Material: alumínio
- Ruptura: 36kN
- Peso: 234gr



STF RD0982

POLIA SIMPLES

- 2 pontos de ancoragem
- Material: alumínio
- Ruptura: 36kN
- Peso: 275gr



STF RD0983

POLIA DUPLA

- 2 pontos de ancoragem
- Material: alumínio
- Ruptura: 36kN
- Peso: 410gr

NORMA: EN 12278:2007

Proteção oferecida: Trabalhos em altura e resgate com espaço confinado

CAPACETE DE SEGURANÇA CAPACETE TURTLE

- Confeccionado em poliestireno expandido
- Modelo aba frontal
- Classe B
- Tipo II

CA: 35983



OPÇÕES DE CORES:

STF CPCT10600
Branco

STF CPCT10800
Cinza

STF CPCT10100
Amarelo

STF CPCT10200
Azul

STF CPCT10300
Laranja

STF CPCT10220
Azul marinho

STF CPCT10700
Vermelho

STF CPCT10500
Verde

STF CPCT10410
Marrom escuro

2 SISTEMAS DE REGULAGENS



STEEL-LOCK (CATRACA)



STEEL-CLICK (BOTÃO)

STF CPTA56000

STF CPTA66000

CAPACETE FALCON

- Casco confeccionado em polietileno de alta densidade
- Carneira confeccionada em polietileno de alta densidade e poliacetal com tira de absorção de suor em náilon almofadada
- Modelo sem frontal
- Classe B
- Tipo III

CA: 42234



STF CPTR00100
Amarelo

STF CPTR00200
Azul

STF CPTR10600
Branco

STF CPTR00700
Vermelho

Proteção oferecida: Para uso geral, indústria e trabalhos com energia elétrica e esportes
NORMA E CERTIFICAÇÃO: INMETRO - NBR8221

PROTETOR AUDITIVO

STF PAAC31471

SHELL MAX

- Modelo tipo concha
- Conchas fabricadas em ABS
- Bordas almofadadas
- Hastes ajustáveis em poliacetal
- Atenuação de 14(dB)
- Produto sem componentes metálicos

Tamanho: único

CA: 39477



SHELL MAX é para uso exclusivo com o capacete de segurança Steelflex
TURTLE: CA: 35983



Proteção oferecida: Para uso em geral e trabalhos com energia elétrica

NORMA: ANSI S12.6 - 2008 - MÉTODO B

PROTETOR FACIAL

STF F620108

PROTETOR FACIAL EM POLICARBONATO

- Coroa e suspensão de plástico
- Tira absorvente de suor
- Regulagem através de catraca
- Visor em policarbonato incolor com 8x15.5 polegadas

CA: 35689

NORMA: ANSI Z87.1



STF F620007

PROTETOR FACIAL EM POLICARBONATO

- Equipamento para ser acoplado no capacete Steelflex Turtle
- Coroa plástica articulada
- Visor em policarbonato incolor removível com 8x15.5 polegadas
- Suporte para protetor auditivo



CA: 41961

NORMA: ANSI Z87.1

Proteção oferecida: Proteção da face contra impactos de partículas volantes frontais

CINTA ERGONÔMICA

- Fabricada com fios de propriedade elástica
- Fechamento em velcro com duplo elástico para melhor conformação
- Faixa refletiva
- Suspensório com regulagem
- 5 hastes flexíveis que auxiliam na correção da postura

Tamanhos: P: 82cm x 21cm, M: 92cm x 21cm

G: 102cm x 21cm, XG: 115cm x 21cm

Proteção oferecida: Auxilia na prevenção de lesões e torções causadas por sobrecargas na musculatura das costas e abdômen, oferecendo firmeza aos movimentos bruscos e correção da postura cervical



STF ERCE9010
Preto

STF ERCE9030
Vermelho vibrante

COLETES REFLETIVOS

- Confeccionado em tecido fluorescente 100% poliéster
- Área frontal lisa
- Fechamento em zíper
- Faixas retrorrefletivas
- Porta-caneta (somente nos modelos com bolso)
- Gola em "V"

Tamanhos: M / G / XG / XXG

Proteção oferecida: Para uso em tráfego intenso de veículos, condições climáticas adversas, ambientes com baixa luminosidade, alta concentração de poeira ou fumaça.

NORMA: NBR 15292 2013 - CLASSE 2



Amarelo

STF VACL90010 sem bolso
STF VACL91010 1 bolso
STF VACL94010 4 bolsos

Laranja

STF VACL90030 sem bolso
STF VACL91030 1 bolso
STF VACL94030 4 bolsos

STF VACL95030

MODELO X

- Confeccionado em tecido fluorescente 100% poliéster
- Faixas retrorrefletivas
- Regulagem em velcro na cintura

Tamanho: único



NORMA: NBR 15292 2013 - CLASSE 1

STF VPMC766000

MACACÃO DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL

- Proteção tipo 6
- Confeccionado em tecido laminado microporoso
- Não contém látex e silicone em sua composição
- Tratamento antiestático
- Duplo zíper com fechamento total
- Gramatura: 50gr/m (ASTM D 5034)
- Cor: branco
- Peso total: 210gr aproximado

Tamanhos: P / M / G / XG / XXG

INDICAÇÃO DE USO:

Trabalhos com alumina, laboratório, indústria alimentícia, carvoaria, estaleiro, energia eólica, cimenteira, mineradora, limpeza em geral, fibra de vidro, indústria de ração mineral, montadoras, silos.

RESTRIÇÕES / LIMITAÇÕES:

EPI não indicado para uso contra agrotóxicos.

*Vestimenta com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007.

CA: 39707



Proteção oferecida: Proteção do corpo contra sujeiras, poeiras secas e úmidas maiores de 0,5 micron

NORMA: ISO 16602:2007 + A1:2012

ÓCULOS DE PROTEÇÃO NEON

- Lentes em policarbonato com proteção UV
- Tratamento antiembaçante e antirrisco
- Armação em policarbonato
- Hastes em policarbonato
- Peso: 0,044kgs

CA: 40906

NORMA: ANSI Z87.1-2015



STF VS201840
Vermelho espelhado



STF VS201130
Incolor



STF VS201230
Cinza/fumê



STF VS201740
Azul espelhado



STF VS201640
In out espelhado

FLORENCE

- Lentes em policarbonato com proteção UV
- Tratamento antiembaçante e antirrisco
- Armação em náilon
- Hastes em policarbonato
- Peso: 0,046kgs

CA: 40904

NORMA: ANSI Z87.1-2015



STF VS202130
Incolor



STF VS202230
Cinza/fumê

ROMA

- Lentes em policarbonato com proteção UV
- Tratamento antiembacante e antirrisco
- Hastes em policarbonato
- Peso: 0,06kgs

CA: 40903

NORMA: ANSI Z87.1-2015



Dielétrico
(não condutivo)



STF VS200130

Incolor



STF VS200230

Cinza/fumê

PADOVA

- Lentes em policarbonato com proteção UV
- Sem componentes metálicos
- Tratamento antirrisco
- Hastes em náilon
- Peso: 0,041kgs

CA: 40905

NORMA: ANSI Z87.1-2015



Dielétrico
(não condutivo)



STF VS206110

Incolor



STF VS205110 - Incolor



STF VS205210 - Cinza/fumê



STF VS203620 - in out



STF VS203110 - incolor



STF VS204210 - cinza/fumê



STF VS204110 - incolor



NAPOLI

- Lentes sem aro em policarbonato com proteção UV
- Tratamento antirrisco
- Hastes em policarbonato
- Peso: 0,035kgs

CA: 40901

NORMA: ANSI Z87.1-2015

MILANO

- Lentes em policarbonato com proteção UV
- Tratamento antirrisco
- Armação e hastes em náilon
- Peso: 0,044kgs

CA: 40899

NORMA: ANSI Z87.1-2015

VENICE

- Lentes em policarbonato com proteção UV
- Tratamento antirrisco
- Hastes com proteção lateral
- Armação em policarbonato
- Peso: 0,046kgs

CA: 40902

NORMA: ANSI Z87.1-2015

Proteção oferecida: Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais, radiação ultravioleta e luminosidade intensa no caso das lentes na cor cinza. Não usar estes óculos de segurança para proteção dos olhos contra radiação infravermelha e contra riscos de origem térmica

ECOBOOTS A evolução do EPI.



ECOBOOTS



91LPUC600

BOTA PU CANO CURTO

Impermeável, inteira polimérica, confeccionada em poliuretano injetado e solado com propriedades antiderrapantes

Numeração: 35 ao 46

Proteção oferecida:

Baixa Temperatura, Contaminação, Cortes, Piso Escorregadio, Produtos Químicos, Umidade

Cores:



Preto/
Verde



Verde/
Preto



Verde/
Musgo

Classificação Internacional: OB

Segmentos:



91SPUC600

BOTA PU CANO CURTO

Impermeável, inteira polimérica, confeccionada em poliuretano injetado com acabamento espelhado e solado com propriedades antiderrapantes

Numeração: 35 ao 46

Proteção oferecida:

Baixa Temperatura, Contaminação, Piso Escorregadio, Produtos Químicos, Umidade


Cores:



Branco/
Cinza

Classificação Internacional: OB

Segmentos:

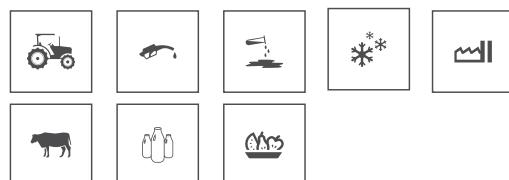



91BPUL600

BOTA PU CANO LONGO

Impermeável, inteira polimérica, confeccionada em poliuretano injetado com propriedades antiestáticas, antiderrapantes, isolamento térmico

Numeração: 37 ao 44

Proteção oferecida:

Contaminação, Cortes, Piso Escorregadio, Produtos Químicos, Umidade

Opcionais: Biqueira Composite, Polaina Reguladora

Cores:



Preto/
Verde



Verde/
Preto



Verde/
Musgo

Classificação Internacional: S2

Segmentos:



91FPUL600

BOTA PU CANO LONGO

Impermeável, inteira polimérica, confeccionada em poliuretano injetado com propriedades antiestáticas, antiderrapantes, isolamento térmico

Numeração: 37 ao 44

Proteção oferecida:

Baixa Temperatura, Contaminação, Cortes, Piso Escorregadio, Produtos Químicos, Umidade

Opcionais: Biqueira de Aço, Biqueira Composite, Palmilha PRP, Polaina Reguladora

Cores:



Preto/
Verde



Verde/
Preto



Verde/
Musgo

Classificação Internacional: S3

Segmentos:





A bota de quem anda
com segurança e chega
com estilo.





84BPM600

BOTA DE SEGURANÇA

Impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), propriedades antiderrapantes

Numeração: 37 ao 44

Proteção oferecida: Umidade, Fadiga, Óleo Combustível

Cores:



Preto/
Amarelo



Preto/
Vermelho



Preto/
Cinza



Preto

Segmentos:



Classificação Internacional: OB

moov

Mais equilíbrio
no seu dia a dia.



Tecnologias:

Grip³⁶⁰

75MSG600

SAPATO GRIP

Impermeável, confeccionado em material polimérico, solado de borracha antiderrapante, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 44

Proteção oferecida: Contaminação, Piso Escorregadio, Produtos Químicos, Umidade, Fadiga, Óleo Combustível

Cores:



Segmentos:



Classificação Internacional: OB



Tecnologias:

 360

75FGSG600

SAPATO FEMME

Impermeável, confeccionado em material polimérico, solado de borracha antiderrapante, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 40

Proteção oferecida:

Contaminação, Piso Escorregadio, Produtos Químicos, Umidade, Fadiga, Óleo Combustível

Cores:



Preto



Branco

Classificação Internacional: OB

Segmentos:



Tecnologias:

 360

75TISG600

SAPATO IATE

Impermeável, confeccionado em material polimérico, solado de borracha antiderrapante, sistema de absorção de impacto na região do salto

Numeração: 33 ao 44

Proteção oferecida:

Contaminação, Piso Escorregadio, Produtos Químicos, Umidade, Fadiga, Óleo Combustível

Cores:



Preto



Branco

Classificação Internacional: OB

Segmentos:



MOOV



Confort, seguridad
y protección.



TECNOLOGÍAS



DURALIGHT

Puntera hecha por compuestos plásticos de alta performance, 40% más liviana que la puntera de acero, garantizando resistencia y protección contra impacto y compresión. Atiende las normas ASTM 2412-18 y ASTM 2413-17. Ideales para trabajos en ambientes de riesgo eléctrico.



RESISTECH

Tejido de microfibra, muy parecido al cuero, pero más liviano. Mayor protección contra agentes químicos, antibacteriano, respirable, lavable, hidrofugado, flexible y resistente. Atiende las normas ASMT 2412-18 y ASTM 2413-17.



SUELA PU/CAUCHO

Suela de doble densidad, compuesta por una camada intermedia de PU (poliuretano) inyectado a la capellada y una camada externa de caucho. Más resistente a ambientes de alta y baja temperaturas.



SUELA PU/BIDENSIDAD

Suela de doble densidad compuesta por dos camadas de PU (poliuretano) inyectadas directamente a la capellada, proporcionando resistencia, estabilidad, flexibilidad y absorción de impacto al caminar.



FORRO SANITEC

Tejido antibacteriano, recubierto por una manta que ayuda a la absorción y desorción del sudor, proporcionando mejor clima interno a los pies y evitando olores desagradables.



WORK 360

Material 100% textil, altamente liviano, flexible y transpirable.



PRP

Plantilla producida en fibra de aramida no metálica con alta resistencia a la perforación. Liviana y flexible, ofrece tota comodidad al usuario y protección de 100% del área de la planta de los pies.

BSL

ZAPATO CON CORDONES

Con lengua semi-fuelle hasta el segundo ojal, para uso en diversos ambientes de trabajo, el calzado proporciona comodidad y cumple con todas las Normas de Seguridad de la ABNT NBR ISO 20345 y 20347



Numeración: 33 al 47

Protección ofrecida:

Impacto y Compresión, Piso Resbaladizo, Productos Químicos, Humedad, Aceite y Combustible

Opcionales: Puntera de Acero, Puntera de Plástico, Puntera de Composite, Plantilla PRP, Plantilla de Acero, Cuero Flor, Cuero Raspa, Microfibra, Suelas PU/PU o PU/Caucho


Colores:



Marrón Negro Blanco

Clasificación Internacional: SB

Segmentos:

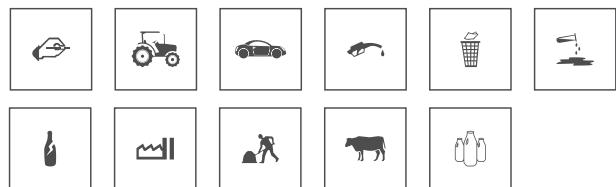

BAL

BOTÍN CON CORDONES

Modelo botín con cordones con lengua semi-fuelle, para uso en diversos ambientes de trabajo, el calzado proporciona comodidad y cumple con todas las Normas de Seguridad de la ABNT NBR ISO 20345 y 20347



Numeración: 33 al 47

Protección ofrecida:

Impacto y Compresión, Piso Resbaladizo, Productos Químicos, Humedad, Aceite y Combustible

Opcionales: Puntera de Acero, Puntera de Plástico, Puntera de Composite, Plantilla PRP, Plantilla de Acero, Cuero Flor, Cuero Raspa, Microfibra, Suelas PU/PU o PU/Caucho


Colores:



Marrón Negro Blanco

Clasificación Internacional: SB

Segmentos:

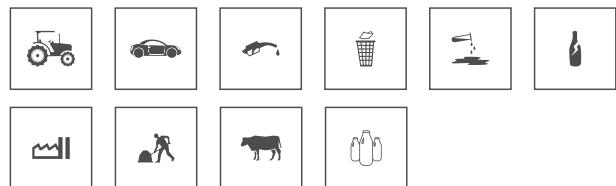

BEL

BOTÍN CON ELÁSTICO



Para uso en diversos ambientes de trabajo, el calzado proporciona comodidad y cumple con todas las Normas de Seguridad de la ABNT NBR ISO 20345 y 20347

Numeración: 33 al 47

Protección ofrecida:

Impacto y Compresión, Piso Resbaladizo, Productos Químicos, Humedad, Aceite y Combustible

Opcionales: Puntera de Acero, Puntera de Plástico, Puntera de Composite, Plantilla PRP, Plantilla de Acero, Cuero Flor, Cuero Raspa, Microfibra, Suelas PU/PU o PU/Caucho


Colores:



Marrón Negro Blanco

Clasificación Internacional: SB

Segmentos:

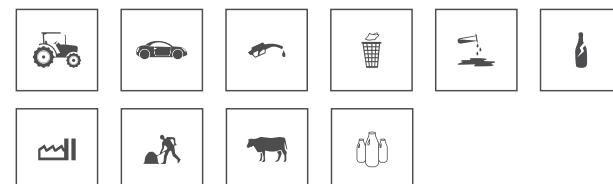

BAF

BOTÍN CON CORDÓN

Con lengua fuelle para uso en diversos ambientes de trabajo. El botín proporciona comodidad y seguridad y cumple con todas las Normas de Seguridad de la ABNT NBR ISO 20345 y 20347

Numeración: 33 al 47

Protección ofrecida:

Impacto y Compresión, Cortes, Perforación en la Suela, Fatiga, Aceite y Combustible, Riesgo Eléctrico

Opcionales: Puntera de Acero, Puntera de Plástico, Puntera de Composite, Plantilla PRP, Plantilla de Acero, Cuero Flor, Cuero Raspa, Microfibra, Suelas PU/PU o PU/Caucho


Colores:



Marrón Negro Blanco

Clasificación Internacional: SB

Segmentos:

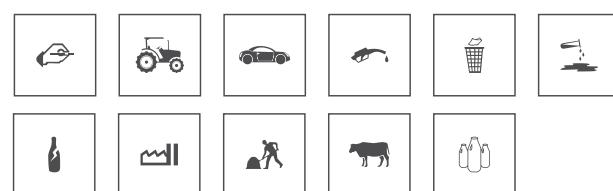



BEL-M **BOTÍN CON ELÁSTICO**

Para uso en diversos ambientes de trabajo, el calzado proporciona comodidad y cumple con todas las Normas de Seguridad de la ABNT NBR ISO 20345 y 20347

Numeración: 33 al 47

Protección ofrecida: Altas Temperaturas, Cortes, Impacto y Compresión, Productos Químicos, Caída de Objetos, Humedad, Perforación de Suela, Fatiga, Riesgo Eléctrico

Opcionales: Puntera De Acero, Puntera de Plástico, Puntera de Composite, Plantilla PRP, Plantilla de Acero, Suelas PU/PU o PU/Caucho

Colores:




Negro



Blanco

Segmentos:

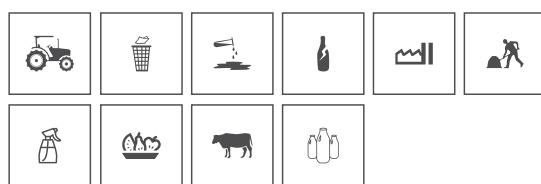

Clasificación Internacional: SB

BSL-M

ZAPATO CON CORDONES



Con lengua semi-fuelle hasta el segundo ojal, para uso en diversos ambientes de trabajo, el calzado proporciona comodidad y cumple con todas las Normas de Seguridad de la ABNT NBR ISO 20345 y 20347

Numeración: 33 al 47

Protección ofrecida:


Impacto y Compresión, Caída de Objetos, Perforación en la Suela, Fatiga, Aceite y Combustible

Opcionales: Puntera de Acero, Puntera de Plástico, Puntera de Composite, Plantilla PRP, Plantilla de Acero, Suelas PU/PU o PU/Caucho

Colores: Negro Blanco

Clasificación Internacional: SB

Segmentos:

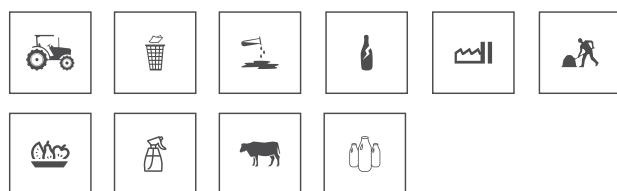

BAL-M

BOTÍN CON CORDÓN



Confeccionado en microfibra, con lengua semi-fuelle para uso en diversos ambientes de trabajo, el calzado proporciona comodidad y cumple con todas las Normas de Seguridad de la ABNT NBR ISO 20345 y 20347

Numeración: 33 al 47

Protección ofrecida:


Impacto y Compresión, Caída de Objetos, Perforación en la Suela, Fatiga, Aceite y Combustible

Opcionales: Puntera de Acero, Puntera de Plástico, Puntera de Composite, Plantilla PRP, Plantilla de Acero, Suelas PU/PU o PU/Caucho

Colores: Negro Blanco

Clasificación Internacional: SB

Segmentos:

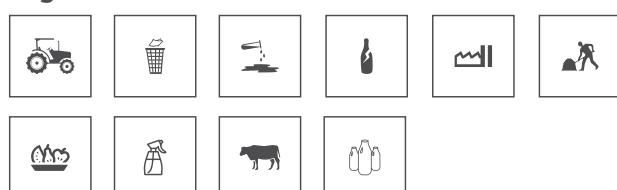

BSL-N

ZAPATO DE TRABAJO

Confeccionado en cuero nobuck, forro interno y plantilla de montaje en material no tejido, cierre por cordón, suela PU bidensidad inyectada directamente a la capellada, resistente a hidrocarburos y plantilla de confort de EVA



Numeración: 33 al 47

Protección ofrecida:

Impacto y Compresión, Caída de Objetos, Perforación de la Suela, Fatiga, Aceite y Combustible

Opcionales: Puntera de Acero, Puntera de Plástico, Puntera de Composite, Plantilla PRP, Plantilla de Acero, Suelas PU/PU o PU/Caucho

Colores:




Marrón
café



Marrón
tierra

Clasificación Internacional: SB

Segmentos:

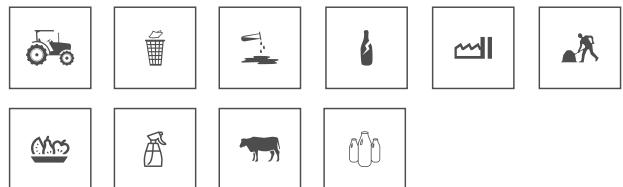

REW

BOTÍN CON ELÁSTICO A LOS COSTADOS

Confeccionado en cuero nobuck, liviana y flexible para uso en diversos ambientes de trabajo, el calzado proporciona comodidad y cumple con todas las Normas de Seguridad de la ABNT NBR ISO 20345 y 20347



Numeración: 33 al 47

Protección ofrecida:

Fatiga, Aceite y Combustible

Colores:



Marrón
café

Clasificación Internacional: OB

Segmentos:





BCA

BOTA DE PROTECCIÓN

Cordón frontal, abertura lateral con cremallera, de uso en diversos ambientes de trabajo, calzado que proporciona comodidad y seguridad

Numeración: 33 al 46

Protección ofrecida:

Fatiga, Aceite y Combustible

Opcionales: Puntera de Plástico

Colores:

Negro Marrón

Clasificación Internacional: OB

Segmentos:



BCL

BOTA MILITAR DE SEGURIDAD CORDÓN FRONTAL

Confeccionada en cuero, caño alto y lengua fuelle en lona, de uso en diversos ambientes de trabajo, calzado que proporciona confort y seguridad

Numeración: 33 al 46

Protección ofrecida:

Caída de Objetos, Fatiga, Aceite y Combustible

Opcionales: Puntera de Acero, Puntera de Plástico

Colores:

Negro

Clasificación Internacional: OB

Segmentos:



WAG MBARETE

BOTÍN CON ELÁSTICO A LOS COSTADOS



Confeccionado en cuero nobuck, liviana y flexible para uso en diversos ambientes de trabajo, el calzado proporciona comodidad y cumple con todas las Normas de Seguridad de la ABNT NBR ISO 20345 y 20347

Numeración: 33 al 46

Protección ofrecida:

Fatiga, Aceite y Combustible


Colores:



Miel

Clasificación Internacional: OB

Segmentos:



HBE

BOTA FRIGORIFICA BLANCA

Con cierre en velcro, confeccionada e cuero o microfibra. Bota que proporciona seguridad y comodidad

Numeración: 33 al 46

Protección ofrecida:

Piso Resbaladizo, Productos Químicos, Humedad, Resistencia Térmica, Aceite y Combustible

Opcionales: Puntera de Acero, Puntera de Composite, Suelas PU/PU o PU/Caucho


Colores:



Blanco

Clasificación Internacional: SB

Segmentos:



WTE

TENIS DEPORTIVO CON CORDÓN

100% téxtil de la línea WORK 360

Numeración: 33 al 47

Protección ofrecida: Fatiga, Aceite y Combustible

Colores:



Negro
con gris

Clasificación Internacional: OB

Segmentos:



WGR

TENIS DEPORTIVO CON CORDÓN

100% téxtil de la línea WORK 360

Numeración: 33 al 47

Protección ofrecida: Fatiga, Aceite y Combustible

Colores:



Azul con
negro

Clasificación Internacional: OB

Segmentos:





PVC

BOTA PVC CAÑO MEDIO

Impermeable, de uso profesional, confeccionado en policloruro de vinilo (PVC), inyectado en una sola pieza.

Altura de la caña: (Tamaño 40): 26 cm

Numeración: 33 al 46

Protección ofrecida: Piso Resbaladizo, Productos Químicos, Humedad, Aceite y Combustible

Opcionales: Forro Térmico, Polaina

Colores:



Negro/
Amarilla



Negro



Blanco

Segmentos:



Clasificación Internacional: OB

PVC CAÑO MEDIO

BOTA PVC, CAÑO MEDIO CON POLAINA

Impermeable, de uso profesional, confeccionado en policloruro de vinilo (PVC), inyectado en una sola pieza. Altura de la caña: (Tamaño 40): 30 cm

Numeración: 33 al 46

Protección ofrecida:

Piso Resbaladizo, Productos Químicos, Humedad, Aceite y Combustible

Opcionales: Forro Térmico, Polaina

Colores:



Negro/Amarilla




Negro



Blanco

Clasificación Internacional: OB

Segmentos:

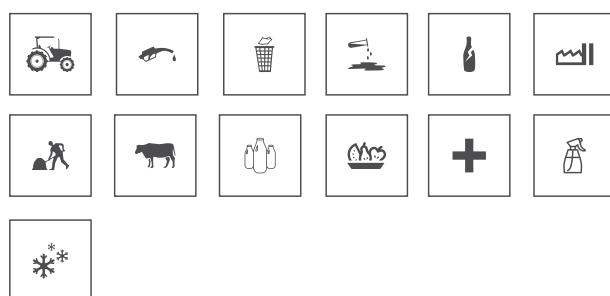

PVC CAÑO LARGO

BOTA PVC CAÑO LARGO

Impermeable, de uso profesional, confeccionado en policloruro de vinilo (PVC), inyectado en una sola pieza. Altura de la caña: (Tamaño 40): 32 cm


Numeración: 33 al 46

Protección ofrecida:

Piso Resbaladizo, Productos Químicos, Humedad, Aceite y Combustible

Opcionales: Forro Térmico, Polaina

Colores:



Negro/Amarilla



Negro



Blanco

Clasificación Internacional: OB

Segmentos:



bsbsafety.com

 [bsbsafety](#)

 [bsb_brazilsafetybrands](#)

(14) 3533-2200

